


## ● 产品简介

HA2600 气体报警控制器备电电源箱，与 HA6600 系列气体报警控制器配套使用。控制器同时连接 220VAC 市电和备电电源，当市电正常时，控制器使用市电供电；当市电故障时，控制器自动切换为使用备电供电；当市电恢复正常时，控制器再自动切换为使用市电供电。这样就保证了控制器及其连接的检测报警器，在市电不稳定或切断的情况下，对气体进行连续的监测。

HA2600 气体报警控制器备电电源箱为非防爆类型设备，请勿将其安装用于存在爆炸性气体的危险环境。



## ● 尺寸图及安装图（单位：mm）

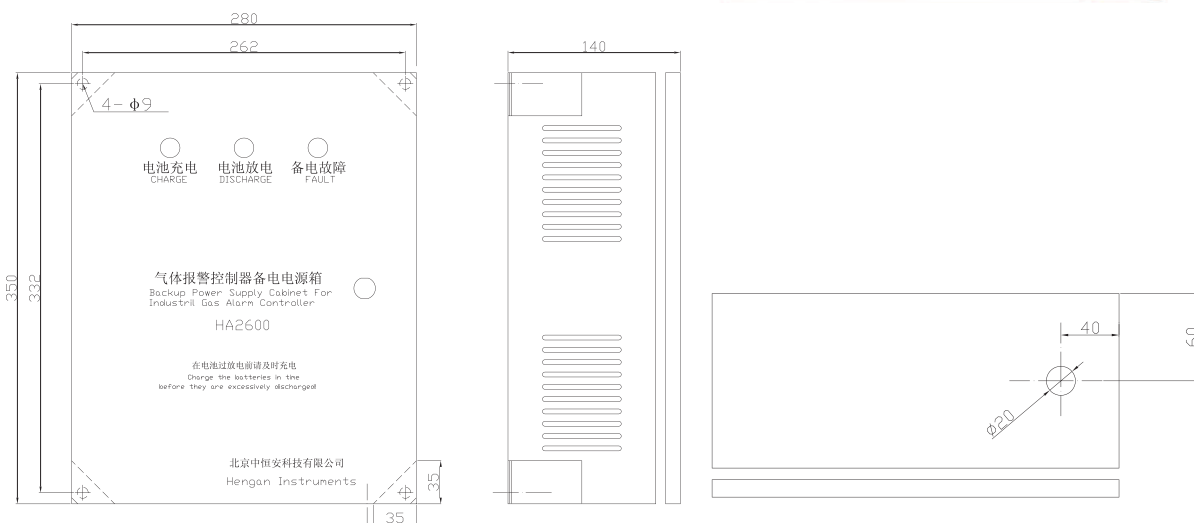

## ● 性能指标

输出电压	典型值 24VDC	机箱颜色	深灰色
最大输出电流	5A	重量	12Kg
保险箱	Φ5mm×20mm 玻璃管状，慢熔断型，标配容量 5A	重量	12Kg
电池容量	12V/14Ah×2 节，串联	安装方式	壁挂式或水平放置式
监控状态供电时间	16 通道满负荷时 >6h (随所安装检测报警器的类型和数量而变化)	外形尺寸	350(H)×280(W)×140(D)mm
报警状态供电时间	16 通道满负荷时 >2h (随所安装检测报警器的类型和数量而变化)	环境温度	-5℃ ~45℃
输出连接线	1.5 mm <sup>2</sup> 多股铜线，2 线，红色为 24VDC，黑色为 GND	环境湿度	0~99%RH
指示灯	绿色充电状态指示灯、红色放电状态指示灯、黄色故障状态指示灯	开启方式	用钥匙打开门板操作电源开关